

UTENSILI DIAMANTATI

A LEGANTE METALLICO, ATTACCO RAPIDO PER LEVIGATRICI PLANETARIE

MIGLIORI PRESTAZIONI e MINORI COSTI

LA DUREZZA DELLE SUPERFICI DA TRATTARE può variare considerevolmente:
il **CALCESTRUZZO** in particolare può essere estremamente duro o estremamente tenero.

Quando ci si appresta alla levigatura così come al taglio mediante **UTENSILI DIAMANTATI** risultano essenziali:

LA SCELTA DEL CORRETTO LEGANTE,

Le superfici dure richiedono l'utilizzo di un legante tenero e le superfici tenere e/o abrasive richiedono l'utilizzo di un legante duro, ciò al fine di ottimizzare la **VITA**, quindi la **DURATA** dell'utensile, **L'EFFICACIA** e la **VELOCITA' DI INTERVENTO**, permettendo di massimizzare l'interazione fra il legante e la superficie, ottimizzando le sue prestazioni.

UTILIZZANDO IL LEGANTE NON CORRETTO, il segmento non si consuma affatto, impedendo di fatto la levigatura, nel caso opposto si consumerà molto velocemente lasciando sulla superficie la polvere di diamante che non ha lavorato.

LA QUALITA' DEL DIAMANTE,

100% DIAMANTE SINTETICO, regolare e costante nella forma e nelle dimensioni, che garantisce prestazioni e durate ottimali.

ATTACCO RAPIDO


- Il primo utensile che si applica e si toglie con una sola mano.
- Senza utilizzare martelli o altri attrezzi.
- Predisposto anche per attacco a vite.
- Per tutte le levigatrici planetarie Blastrac.
- Per attrezzature simili di altre marche.

QUALITÀ E CHIAREZZA PER UN MIGLIOR UTILIZZO

- Quattro diversi leganti per ogni tipo di pavimentazione.
- Quattro differenti colori per identificare il legante e ottimizzare il consumo degli utensili.
- Quattro differenti grane per ogni tipo di applicazione.
- Utensili speciali per interventi particolari.

UTENSILI A DUE SEGMENTI A "SUPERFICIE APERTA"

- Per levigare subito.
- Per aprire il segmento più velocemente.

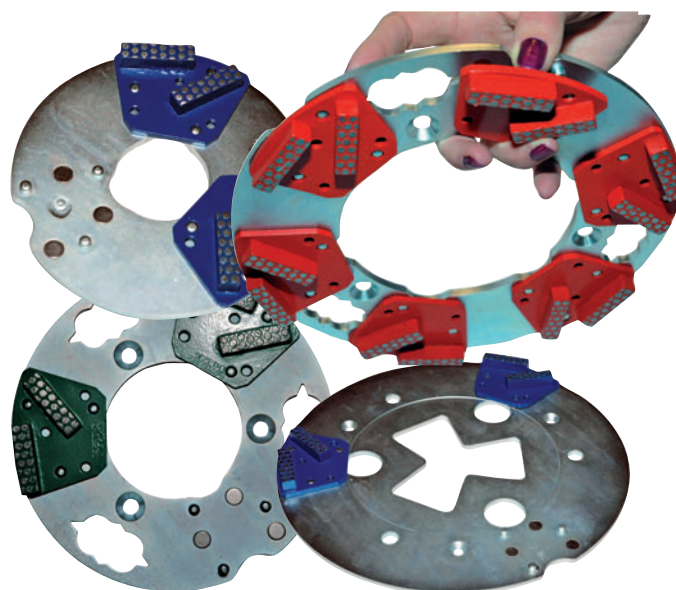

LA GAMMA

BLUE




Legante DURO per superfici TENERE e/o ABRASIVE

GRANA 18/20: Sgrossatura e regolarizzazione della superficie

GRANA 30/40: Preparazione della superficie per successivi rivestimenti

GREEN



Legante MEDIO per superfici STANDARD

GRANA 18/20: Sgrossatura e regolarizzazione della superficie

GRANA 30/40: Preparazione della superficie per successivi rivestimenti

GRANA 60/80: Preparazione della superficie per impregnazione o rivestimenti sottili e step fondamentale nella procedura di lucidatura.

GRANA 120/150: Ultimo step con utensile metallico nelle procedure di lucidatura prima dell'utilizzo di utensili resinoidi.

RED



Legante TENERO per superfici DURE

GRANA 18/20: Sgrossatura e regolarizzazione della superficie

GRANA 30/40: Preparazione della superficie per successivi rivestimenti

GRANA 60/80: Preparazione della superficie per impregnazione o rivestimenti sottili e step fondamentale nella procedura di lucidatura.

GRANA 120/150: Ultimo step con utensile metallico nelle procedure di lucidatura prima dell'utilizzo di utensili resinoidi.

BLACK SHARK




Legante TENERO per superfici MOLTO DURE

GRANA 30/40

Un'elevata concentrazione di diamante combinata con uno speciale legante.

Gli utensili della linea Black Shark risultano ideali per INTERVENTI DI RIMOZIONE e per la LEVIGATURA E PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI MOLTO DURE.

PCD

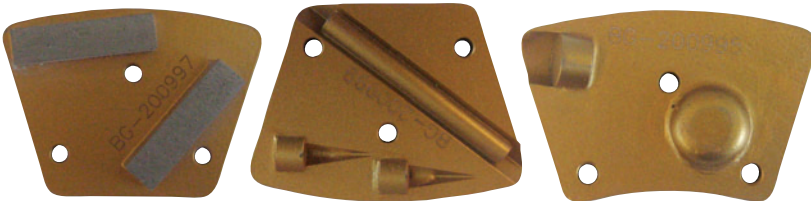

Utensile con inserti diamantati PCD (polycrystalline diamond)

In grado di irruvidire e RIMUOVERE efficacemente e velocemente RIVESTIMENTI, COLLE, LIVELLINE.

BOCCIARDE



Teste rotanti con punte al CARBURO DI TUNGSTENO

Ideali per la bocciardatura ed il trattamento estetico di pavimentazioni in pietra naturale e CLS.

Rimozione di rivestimenti duri e fragili

Le immagini riportate sono indicative del tipo di attrezzatura, ricambio e loro applicazione. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.